


МЭД 2810-1500

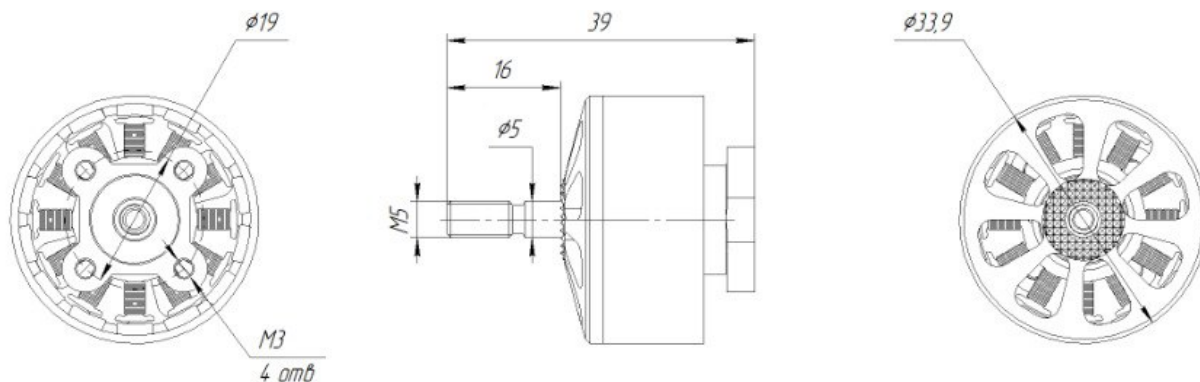

Тип двигателя	Синхронный
Максимальная эксплуатационная мощность	1260 Вт
Рекомендованное напряжение	24 В
Аккумуляторная батарея	6 S
Вес	68 г
Рекомендуемый винт	6x3, 5x3
Рекомендуемый регулятор оборотов	ESC 80A

Двигатель МЭД 2810-1500. Испытания под нагрузкой						
Режим	n	U	I	F	N	Гуд
%	об/мин	В	А	г	Вт	г/Вт
10	3851	24,8	0,4	18	9,4	1,91
20	3878	24,9	0,3	19	7,7	2,45
30	7462	24,8	1,4	126	33,9	3,71
40	10660	24,9	3,0	302	75,7	3,99
50	13297	24,9	5,9	501	147,3	3,40
60	15447	24,4	9,2	698	224,8	3,10
70	20080	25,1	19,6	1227	490,7	2,50
80	22727	24,8	28,4	1628	701,9	2,32
90	24752	24,9	39,0	1938	972,0	1,99
100	26595	24,8	51,0	2269	1261,8	1,80

Электродвигатели изготавливаются под заказ партиями от 4 единиц. Возможны изменения присоединительных размеров (корпуса и крепления винта по требованиям заказчика). Обмотка статора пропитана теплостойким лаком.

